



## Produktmerkmale


- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- zur vordruckunabhängigen Begrenzung der Durchflussmenge
- Eingang Überwurfmutter, Ausgang Außengewinde
- tottraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet

## Normen und Zulassungen

- Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung

## Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

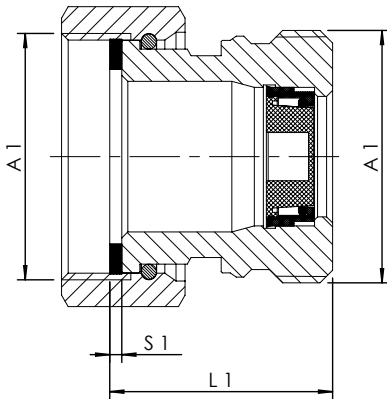

Bestellnr.	DN	A1	L1	S1	Gewicht	Durchflussmenge	zulässiger Fließdruck	Toleranz bei zulässigem Fließdruck	Farbe Mengenregler
			mm	mm	kg	l/min	MPa		
6970101500	15	G 3/4	37	2	0,14	≥ 2	0,05-1	+/- 10 %	dunkelgrau
6970201500	15	G 3/4	37	2	0,13	10	0,1-1	+/- 10 %	blau
6970301500	15	G 3/4	37	2	0,13	20	0,1-1	+/- 10 %	grün
6970102000	20	G 1	37	2	0,17	38	0,2-1	+/- 10 %	schwarz
6970102500	25	G 1 1/4	37	2	0,31	70	0,2-1	+/- 10 %	blau
6970103200	32	G 1 1/2	38	2	0,40	110	0,2-1	+/- 20 %	weiß
6970104000	40	G 1 3/4	40	2	0,49	230	0,2-1	+/- 20 %	weiß
6970105000	50	G 2 3/8	48	3	0,85	350	0,2-1	+/- 20 %	weiß